BEOVOX P30, TYPE 6306

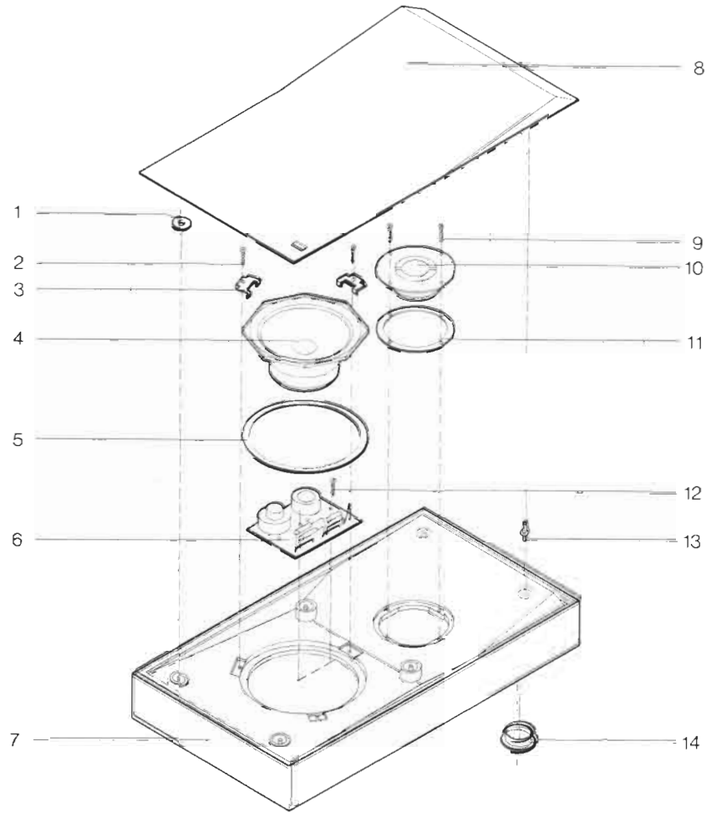

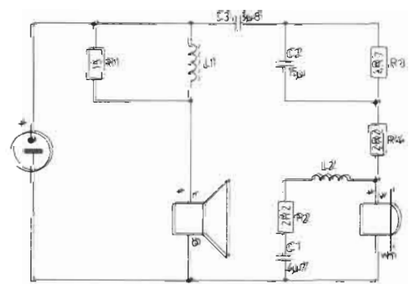

STYKLISTE/PARTS LIST

1	3630064	Filtskive	Felt washer
2	2015203	Skrue 3,5 x 16 DIN 7981	Screw 3,5 x 16 DIN 7981
3	0285091	Spændestykke	Clamp
4	8486113	Højttaler	Loudspeaker
5	3340015	Pakning	Gasket
6	8039088	Delefilter	Cross-over network
	3120200	Monteringsplade	Mounting plate
	7210071	Stikdåse	Socket
L1	6850040	Spole 450 µH	Coil 450 µH
	6708007	Ferritkerne	Ferritcore
L2	6850087	Spole 1,8 mH	Coil 1,8 mH
R1	5100200	15 Ohm 10% 3W	15 Ohms 10% 3W
R2	5104011	2,2 Ohm 10% 3W	2,2 Ohms 10% 3W
R3	5104012	4,7 Ohm 10% 3W	4,7 Ohms 10% 3W
R4	5104011	2,2 Ohm 10% 3W	2,2 Ohms 10% 3W
C1	4201068	4,7 µF 50V	4,7 µF 50V
C2	4200273	15 µF 25V	15 uF 25V
C3	4200336	6,8 µF 25V	6,8 µF 25V
7	3412391	Kabinet, teak	Cabinet, teak
	3413393	Kabinet, palisander	Cabinet, rosewood
	3413395	Kabinet, hvid	Cabinet, white
8	3450367	Forplade	Front panel
9	2015203	Skrue 3,5 x 16 DIN 7981	Screw 3,5 x 16 DIN 7981
10	8480102	Højttaler	Loudspeaker
11	3340013	Pakning	Gasket
12	2015203	Skrue 3,5 x 16 DIN 7981	Screw 3,5 x 16 DIN 7981
13	2391048	Låsestykke	Locking pin
14	3031035	Beslag til ophæng	Mounting hardware
	6270178	Højttalerledning 4 m	Loudspeaker lead 4 m
	6270181	Højttalerledning 10 m	Loudspeaker lead 10 m
	3391459	Yderæske	Outer carton
	3397230	Skumemballage	Foam packing

TECHNICAL DATA

Continous load	30W
Music load	50W
Impedance	4 - 8 Ohms
Frequency range + 4 —8 dB	49 - 20.000 Hz
Distortion 250 - 1000 Hz	< 2%
above 2000 Hz	< 1%
Sensitivity	5W
Netto volume	9 litres
Brutto volume	12.9 litres
Dispersion	120°
Woofer	6½" - 16 cm
Tweeter	1" - 2.5 cm
Cross-over frequency	3000 Hz
Dimensions W x H x D	30 x 54 x 9 cm
Weight	5 kg

BEOVOX S45, TYPE 6302

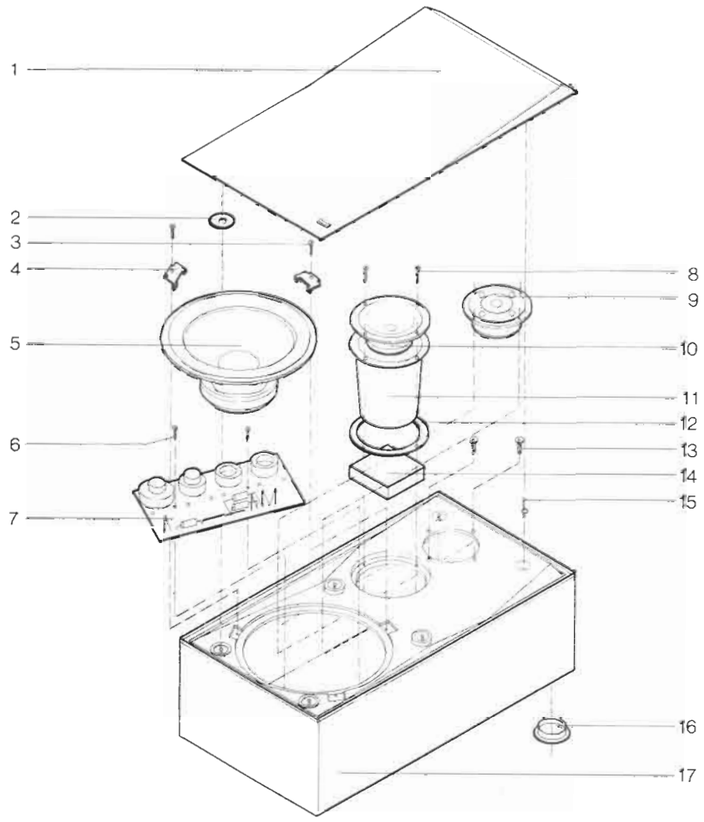

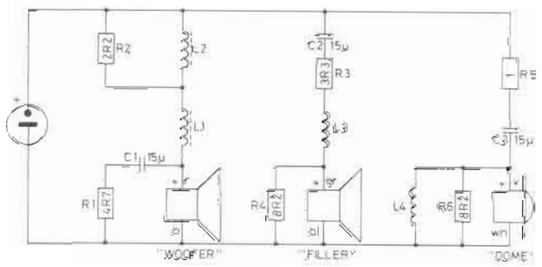

STYKLISTE/PARTS LIST

1	3450346	Forplade	Front panel
2	2620064	Filtskive	Felt washer
3	2018203	Skrue 3,5 x 16 DIN 7981	Screw 3,5 x 16 DIN 7981
4	0288091	Spændestykke	Clamp
5	8480114	Højttaler	Loudspeaker
	3340013	Pakning	Gasket
6	2018203	Skrue 3,5 x 16 DIN 7981	Screw 3,5 x 16 DIN 7981
7	8039053	Delefilter	Cross-over-network
	3120228	Monteringsplade	Mounting plate
	7210071	Stikdåse	Socket
L1	0993134	Spole 0,26 mH	Coil 0,26 mH
	6708007	Ferritkerne	Ferritcore
L2	6850026	Spole 0,7 mH	Coil 0,7 mH
	6708007	Ferritkerne	Ferritcore
L3	0993134	Spole 0,26 mH	Coil 0,26 mH
L4	0993155	Spole 0,15 mH	Coil 0,15 mH
R1	5104012	4,7 Ohm 10% 3W	4,7 Ohms 10% 3W
R2	5104011	2,2 Ohm 10% 3W	2,2 Ohms 10% 3W
R3	5100089	3,3 Ohm 10% 3W	3,3 Ohms 10% 3W
R4	5100074	8,2 Ohm 10% 3W	8,2 Ohms 10% 3W
R5	5104020	1 Ohm 10% 3W	1 Ohm 10% 3W
R6	5100074	8,2 Ohm 10% 3W	8,2 Ohms 10% 3W
C1	4200273	15 µF 25V	15 uF 25V
C2	4200273	15 µF 25V	15 uF 25V
C3	4200273	15 µF 25V	15 uF 25V
8	2018303	Skrue 3,5 x 16 DIN 7981	Screw 3,5 x 16 DIN 7981
9	8480119	Højttaler	Loudspeaker
	3340014	Pakning	Gasket
10	8480120	Højttaler	Loudspeaker
11	3130049	Hus	Housing
12	3340012	Pakning	Gasket
13	3019200	Skrue 4,16 x 15,87 ART 4261	Screw 4,16 x 15,87 ART 4261
14	2641081	Støtte	Support
15	2391048	Låsestykke	Locking pin
16	3031035	Beslag til ophæng	Mounting hardware
17	3412371	Kabinet, teak	Cabinet, teak
	3412373	Kabinet, palisander	Cabinet, rosewood
	3412374	Kabinet, eg	Cabinet, oak
	3412375	Kabinet, hvid	Cabinet, white
	6270178	Højttalerledning 4 m	Loudspeaker lead 4 m
	6270181	Højttalerledning 10 m	Loudspeaker lead 10 m
	3391455	Yderæske	Outer carton
	3397237	Skumemballage	Foam packing

TECHNICAL DATA

Continuous load	45W
Music load	75W
Impedance	4 - 8 Ohms
Frequency range + 4 —8 dB	38 - 20.000 Hz
Distortion 250 - 1000 Hz	< 1.5 %
above 2000 Hz	< 1%
Sensitivity	5W
Netto volume	16,1 litres
Brutto volume	22,2 litres
Dispersion	120°
Woofer	8" - 20 cm
Phase link unit	3½" - 9 cm
Tweeter	1" - 2.5 cm
Cross-over frequency	2000 Hz
Dimensions W x H x D	26 x 48 x 18 cm
Weight	7 kg

BEOVOX P45, TYPE 6307
BEOVOX P50, TYPE 6305

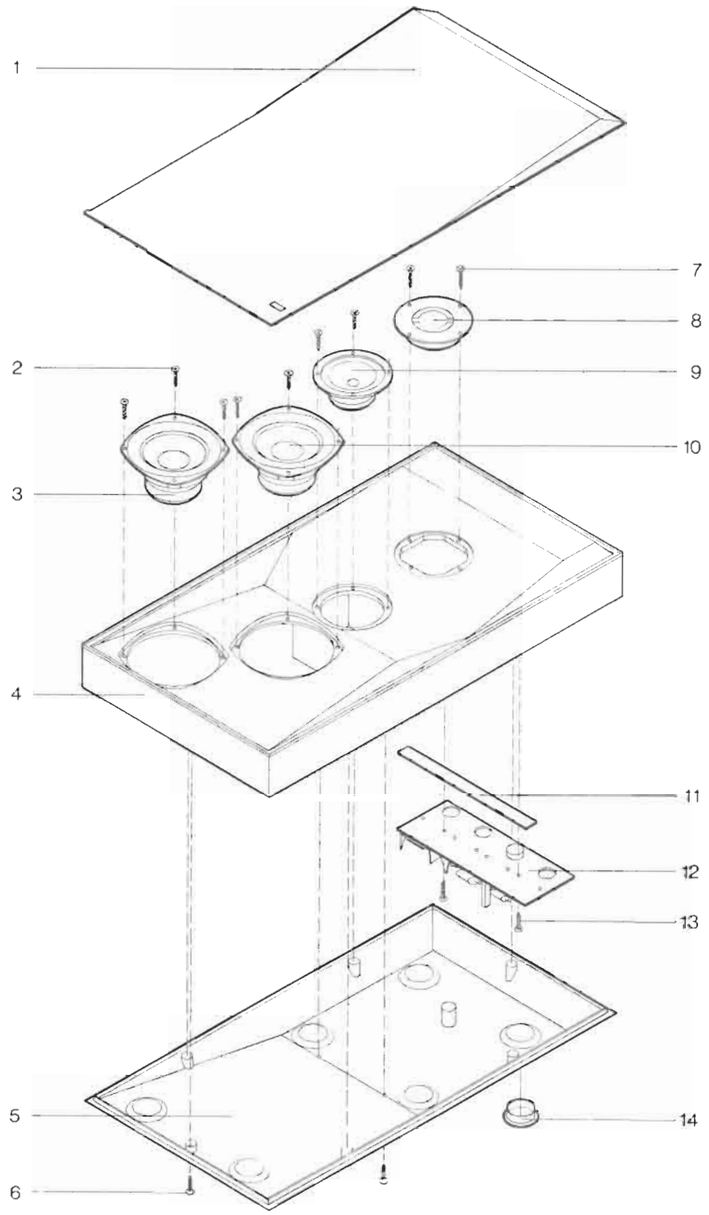

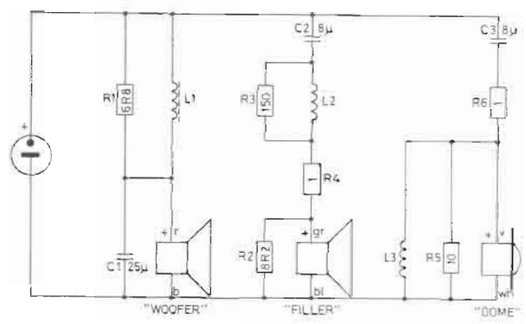

STYKLISTE/PARTS LIST

1	3450368	Forplade P45	Front panel P45
	3450336	Forplade P50	Front panel P50
	3980928	Lim	Glue
2	2015203	Skrue 3,5 x 16 DIN 7981	Screw 3,5 x 16 DIN 7981
3	8480109	Højttaler	Loudspeaker
	3340006	Pakning	Gasket
4	3412133	Kabinet, palisander	Cabinet, rosewood
	3412135	Kabinet, hvid	Cabinet, white
5	3452266	Bagplade	Back panel
6	2015203	Skrue 3,5 x 16 DIN 7981	Screw 3,5 x 16 DIN 7981
7	2015203	Skrue 3,5 x 16 DIN 7981	Screw 3,5 x 16 DIN 7981
8	8480102	Højttaler	Loudspeaker
	3340012	Pakning	Gasket
9	8480105	Højttaler	Loudspeaker
	3340012	Pakning	Gasket
10	8480109	Højttaler	Loudspeaker
	3340006	Pakning	Gasket
11	2645027	Afstandsstykke	Spacer
12	8039050	Delefilter	Cross-over network
	3120228	Monteringsplade	Mounting plate
	7210071	Stikdåse	Socket
L1	6850026	Spole 0,7 mH	Coil 0,7 mH
	6708007	Ferritkerne	Ferritcore
L2	6850057	Spole 1,8 mH	Coil 1,8 mH
L3	0993134	Spole 0,26 mH	Coil 0,26 mH
R1	5100026	6,8 Ohm 10% 8W	6,8 Ohms 10% 9W
R2	5100074	8,2 Ohm 10% 3W	8,2 Ohms 10% 3W
R3	5100144	150 Ohm 10% 1W	150 Ohms 10% 1W
R4	5104029	1 Ohm 10% 3W	1 Ohm 10% 3W
R5	5104009	10 Ohm 10% 3W	10 Ohms 10% 3W
R6	5104020	1 Ohm 10% 3W	1 Ohm 10% 3W
C1	4200131	25 µF 25V	25 uF 25V
C2	4200077	8 µF 12V	8 uF 12V
C3	4200077	8 µF 12V	8 uF 12V
13	2015203	Skrue 3,5 x 16 DIN 7981	Screw 3,5 x 16 DIN 7981
14	3031035	Beslag til ophæng	Mounting hardware
	6270178	Højttalerledning 4 m	Loudspeaker lead 4 m
	6270181	Højttalerledning 10 m	Loudspeaker lead 10 m
	3391447	Yderæske	Outer carton
	3397219	Skumemballage	Foam packing
	3390101	Pose med skruer	Bag with screws

TECHNICAL DATA

Continuous load	45W
Music load	75W
Impedance	4 - 8 Ohms
Frequency range + 4 —8 dB	40 - 20.000 Hz
Distortion 250 - 1000 Hz	< 1%
above 2000 Hz	< 1%
Sensitivity	4,2W
Netto volume	15 litres
Brutto volume	25 litres
Dispersion	120°
Woofer	2 x 5" - 12,5 cm
Phase link unit	3½" - 9 cm
Tweeter	1" - 2,5 cm
Cross-over frequency	2000 Hz
Dimensions W x H x D	35 x 65 x 14 cm
Weight	8 kg